



SPECIFIKACE

ÚPLET	Jemný polyesterový úplet AERO® BaseKnit optimal zajišťuje špičkovou obratnost a přirozenou citlivost. Úplet poskytuje dobrou odolnost proti oděru a trvanlivost ve srovnání s bavlnou. Úplet je odolný proti srážení. Rukavice v celé části včetně manžety a gumiček neobsahují silikon.
JEMNOST PODKLADU	Jemný 13
VELIKOSTI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám
OCHRANA	Protřetí
POUŽITÍ	Automobilový průmysl, běžná manipulace, montáž, jemná práce, elektronický průmysl, dokončovací práce, obalová technika, laboratorní a farmaceutické činnosti, potravinářský průmysl




HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Prodyšnost	
Absorpce vlhkosti	
Měkkost úpletu	
Úroveň komfortu nošení	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	10050020008000
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	
Odolnost proti prořezu (index)	1,22,55,010,020,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	
Odolnost proti protřetí (Newton)	10255075
Na základě velikosti síly potřebné k přetřetí vzorku	
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	2060100150
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	
Odolnost proti přetřezání (Newton)	2510152230
TDM odolnost proti přetřezání dle EN 388:2016 ISO 13997	

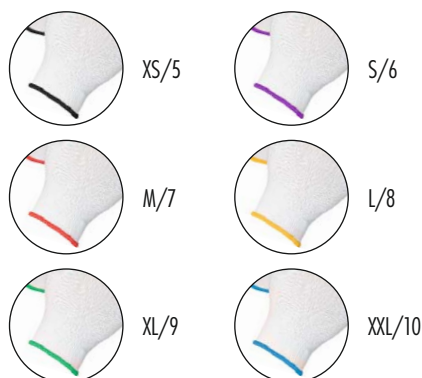

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
XS/5	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,4 kg	NE	12	300	 8 594182 288926	 8 594182 288933
S/6	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,6 kg	NE	12	300	 8 594182 288940	 8 594182 288957
M/7	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,8 kg	NE	12	300	 8 594182 288964	 8 594182 288971
L/8	50 x 23 x 36 cm 0,041 m ³ 5,9 kg	NE	12	300	 8 594182 288988	 8 594182 288995
XL/9	50 x 25 x 37 cm 0,046 m ³ 6,2 kg	NE	12	300	 8 594182 289008	 8 594182 289015
XL/10	50 x 25 x 37 cm 0,046 m ³ 6,6 kg	NE	12	300	 8 594182 289022	 8 594182 289039

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročit informační leták (v každém balení).